


Karma Parete

AWD48550H1 - downlight - 36 W / 4000 K / CRI > 90

DESCRIZIONE

Karma è realizzata in un unico pezzo di alluminio anodizzato, verniciato in colore bianco opaco; nelle diverse configurazioni può essere installata a sospensione, a plafone e a parete; è precablata e si installa rapidamente grazie ai connettori "fast plug" e alle sospensioni regolabili in altezza. È disponibile in diverse lunghezze, si completa con moduli ottici ad elevata efficienza già completi di lenti e schede led di ultima generazione. Karma è disponibile sia come downlighter sia come uplighter/downlighter. Le versioni a doppia emissione possono essere configurate sia in unica accensione che in doppia accensione.

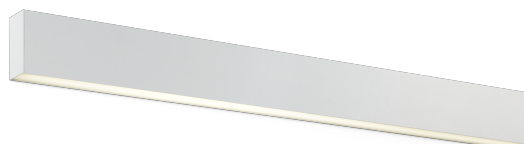


switch

Emergency 1 h.

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione
materiale
finitura
colore
potenza
lumen output - emissione diretta
lumen output - emissione totale
efficacia
dimensioni

Luce Lineare
Alluminio
Verniciato
Bianco
36 W
6470 lm
6470 lm
180 lm/W
1700 mm.

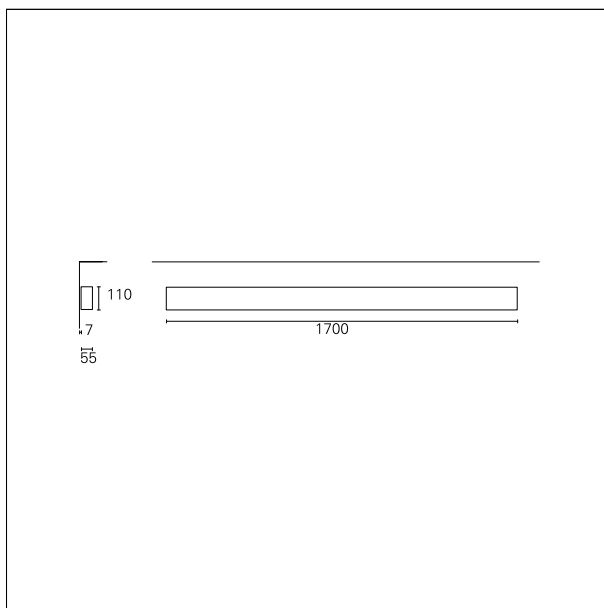

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione
tipo di alimentazione
classe di isolamento

220÷240 V
Emergenza 1 h.
Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio
IP vano ottico

IP20
IP20


Karma Parete

AWD48550H1 - downlight - 36 W / 4000 K / CRI > 90

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA



Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.



Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	SMD Led
marca LED	Vossloh
classe energetica	LED
durata utile	L70 / B20 - 60.000 h.
temperatura di colore	4000 K
CRI	CRI > 90
SDCM	< 3

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	Emergenza 1 h.
----------------------	-----------------------


CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	Downlight
ottica	AS
apertura di fascio - diretta	AS
UGR	\

Karma Parete

AWD48550H1 - downlight - 36 W / 4000 K / CRI > 90

FOTOMETRIA

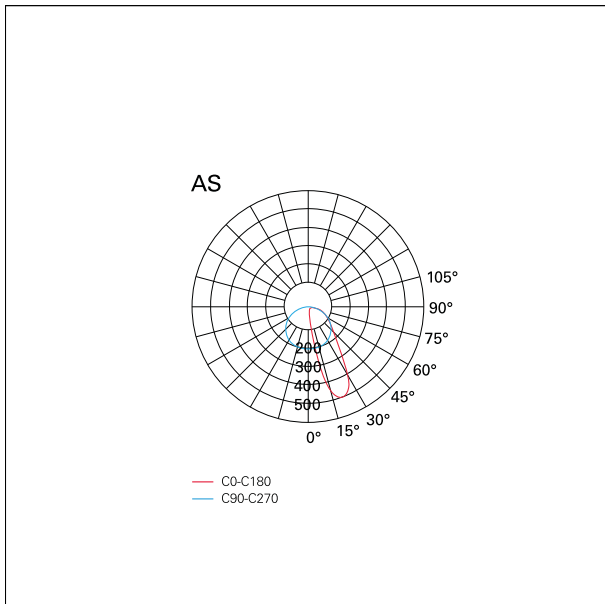

GARANZIA

periodo

5 years