

Karma Parete

AWD64440PD - downlight - 48 W / 3000 K / CRI > 90

DESCRIZIONE

Karma è realizzata in un unico pezzo di alluminio anodizzato, verniciato in colore bianco opaco; nelle diverse configurazioni può essere installata a sospensione, a plafone e a parete; è precablata e si installa rapidamente grazie ai connettori "fast plug" e alle sospensioni regolabili in altezza. È disponibile in diverse lunghezze, si completa con moduli ottici ad elevata efficienza già completi di lenti e schede led di ultima generazione. Karma è disponibile sia come downlighter sia come uplighter/downlighter. Le versioni a doppia emissione possono essere configurate sia in unica accensione che in doppia accensione.




switch

Pan Digital

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione
materiale
finitura
colore
potenza
lumen output - emissione diretta
lumen output - emissione totale
efficacia
dimensioni

Luce Lineare
Alluminio
Verniciato
Bianco
48 W
6095 lm
6095 lm
127 lm/W
2260 mm.

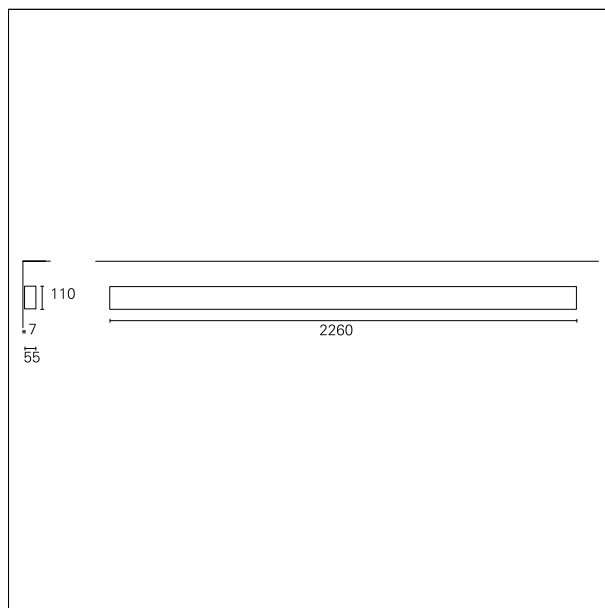

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione
tipo di alimentazione
classe di isolamento

220÷240 V
Pan Digital
Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio
IP vano ottico

IP20
IP20

Karma Parete

AWD64440PD - downlight - 48 W / 3000 K / CRI > 90

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA



Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.



Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	SMD Led
marca LED	Vossloh
classe energetica	LED
durata utile	L70 / B20 - 60.000 h.
temperatura di colore	3000 K
CRI	CRI > 90
SDCM	< 3

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	Pan Digital
----------------------	--------------------


CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	Downlight
ottica	120°
apertura di fascio - diretta	120°
UGR	\

Karma Parete

AWD64440PD - downlight - 48 W / 3000 K / CRI > 90

FOTOMETRIA

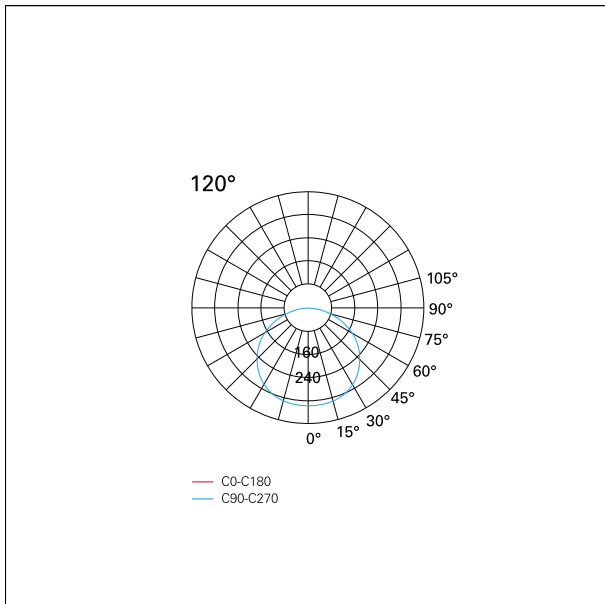

GARANZIA

periodo

5 years